


## Офисный светодиодный светильник OFFICE

Предназначены для освещения офисных помещений, торговых центров и площадей, бытовых помещений, коридоров и подъездов, школ, дошкольных и медицинских учреждений, складских комплексов, с возможностью организации аварийного освещения, установки датчика присутствия и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений. Варианты рассеивателя(прозрачный и опал). Светильник светодиодный для замены светильников ЛСП/ЛПО 2\*36/ 2\*18/ 4\*18/ 4\*36

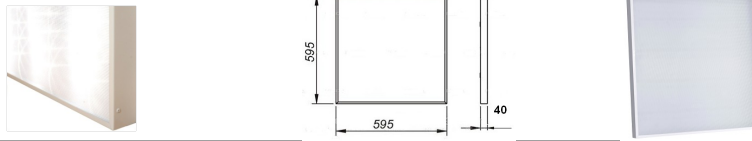

## Общие данные для всех моделей OFFICE:

универсальный корпус - встраиваемый/накладной  
температура эксплуатации -20 +40  
IP20

Материал корпуса Листовой металл с порошковой  
Световые потоки (Tj=25°C), лм

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб	
1	OFFICE-023-30-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	30 3000/4000/5000 3600 595x595x40 3,5	Д, 120°	3	1 790р.
2	OFFICE-023-36-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	36 3000/4000/5000 4050 595x595x40 мм. 3,5	Д, 120°	3	1 820р.
3	OFFICE-023-40-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	40 3000/4000/5000 5240 595x595x40 3,5	Д, 120°	3	1 870р.




## Общие данные для всех моделей OFFICE-Грильято:

универсальный корпус грильято - встраиваемый  
температура эксплуатации -20 +40  
IP20

Материал корпуса Листовой металл с порошковой  
Световые потоки (Tj=25°C), лм

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	тыс.руб	
1	OFFICE-023-30-50(Г)	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	30 3000/4000/5000 3600 588x588x40 3,5	Д, 120°	3	1 790р.
2	OFFICE-023-36-50(Г)	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	36 3000/4000/5000 4050 588x588x40 3,5	Д, 120°	3	1 820р.
3	OFFICE-023-40-50(Г)	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	40 3000/4000/5000 5240 588x588x40 3,5	Д, 120°	3	1 870р.

## Офисный светодиодный светильник OFFICE-K





## Общие данные для всех моделей:



универсальный корпус - встраиваемый/накладной  
температура эксплуатации -20 +40  
IP20

Материал корпуса Листовой металл

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб	
1	OFFICE-K-023-30-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	30 3000/4000/5000 3600 1200x180x40 3,5	Д, 120°	3	1 790р.
2	OFFICE-K-023-36-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	36 3000/4000/5000 4050 1200x180x40 3,5 кг.	Д, 120°	3	1 820р.
3	OFFICE-K-023-40-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	40 3000/4000/5000 5240 лм. 1200x180x40 мм. 3,5	Д, 120°	3	1 870р.

## Офисный светодиодный светильник OFFICE-1/2K

Общие данные для всех моделей:					
					
Универсальный корпус - встраиваемый/накладной Температура эксплуатации -20 +40 IP20			Материал корпуса Листовой металл		
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
1	OFFICE-1/2K-023-15-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 15 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 1800 Габаритные размеры, мм: 600x180x40 Масса, кг: 2	Д, 120°	3	1 690р.
2	OFFICE-1/2K-023-18-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 18 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 2025 Габаритные размеры, мм: 600x180x40 Масса, кг: 2	Д, 120°	3	1 760р.
3	OFFICE-1/2K-023-20-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 20 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 2620 Габаритные размеры, мм: 600x180x40 Масса, кг: 2	Д, 120°	3	1 820р.

Офисный светодиодный светильник OFFICE-D					
					
Универсальный корпус - встраиваемый/накладной Температура эксплуатации -20 +40 IP20			Материал к		
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
1	OFFICE-D-023-60-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 60 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 7200 Габаритные размеры, мм: 1195x595x40 Масса, кг: 7	Д, 120°	3	3 770р.
2	OFFICE-D-023-70-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 72 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 8100 Габаритные размеры, мм: 1195x595x40 Масса, кг: 7	Д, 120°	3	3 900р.
3	OFFICE-D-023-80-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 80 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 10480 Габаритные размеры, мм: 1195x595x40 Масса, кг: 7	Д, 120°	3	4 030р.

Датчик присутствия(оптико-акустический). При низком уровне освещенности в помещении (менее 10 люкс) и наличии шума, происходит включение освещения. Если шум отсутствует в течение 45 секунд, то свет выключается. При освещенности в помещении выше 10 люкс, свет не включается.	250 руб. с НДС
Рассеиватель поликарбонат для светильников в корпусе 595x595x40 и 1200x180x40 мм.	плюс 200 руб. с НДС
Рассеиватель поликарбонат для светильников в корпусе 600x180x40 мм.	плюс 100 руб. с НДС
Рассеиватель поликарбонат для светильников в корпусе 1195x595x40 мм.	плюс 400 руб. с НДС
Светильник 595x595x40 и 1200x180x40 мм. в корпусе IP 54	плюс 400 руб. с НДС

Светильник 595x595x40 и 1200x180x40 мм. в корпусе IP 65	плюс 500 руб. с НДС
Аварийный блок до 3-х часов	2000 руб.
Гарантия 5 лет	плюс 20%
Гарантия 7 лет	плюс 30%